

Norma	<b>UNE-EN 1916</b>
Código Producto.....	
Fecha Ultima Rev....	<b>19-10-12</b>


## FICHA TECNICA

### TUBOS DE HORMIGON ARMADO CON CAMPANA Y JUNTA DE GOMA

#### TUBO H ARMADO Ø 1200

DATOS PARA CARGA.-		
PESO (KG)		Camión 24 T
Tubo	ml	ml
<b>3400</b>	<b>1417</b>	<b>14,40</b>

MEDIDAS ( mm )					
Longitud		Diámetros			Espesor
Util (l)	Máx (L)	Nominal	Ext (D)	Campana	( S )
<b>2400</b>	<b>2500</b>	<b>1200</b>	<b>1460</b>	<b>1676</b>	<b>130,00</b>

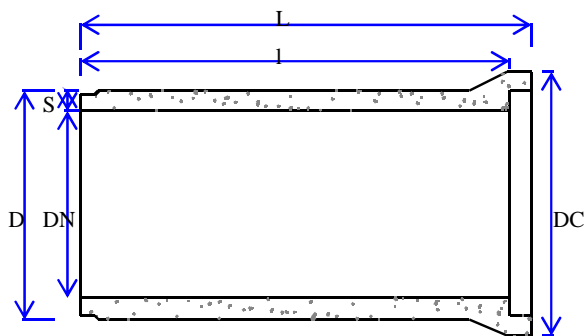

TOLERANCIAS (mm)	
Diámetro interior .....	<b>± 12,0</b>
Espesor .....	<b>= &lt; 5,00</b>
Longitud interna.....	<b>+ 24 / - 24</b>
Rectitud generatrices.....	<b>&lt; 8,40</b>
Diferencia Generatriz Opuesta	<b>= &lt; 12,0</b>

	PROPIEDADES			
	C 60	C 90	C 135	C 180
Qfis KN / ml	<b>48,00</b>	<b>72,00</b>	<b>108,00</b>	<b>144,00</b>
Qapl KN / ml	<b>72,00</b>	<b>108,00</b>	<b>162,00</b>	<b>216,00</b>
Tipo de Junta.....	<b>EPDM 30,2 x 24,0</b>			

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.