

Norma	UNE-EN 1916
Código Producto.....	
Fecha Ultima Rev....	19-10-12


FICHA TECNICA

TUBOS DE HORMIGON ARMADO CON CAMPANA Y JUNTA DE GOMA

TUBO H ARMADO Ø 500

DATOS PARA CARGA.-		
PESO (KG)		Camión 24 T
Tubo	ml	ml
820	342	72,00

MEDIDAS (mm)					
Longitud		Diámetros			Espesor
Util (l)	Máx (L)	Nominal	Ext (D)	Campana	(S)
2400	2500	500	650	780	75,00

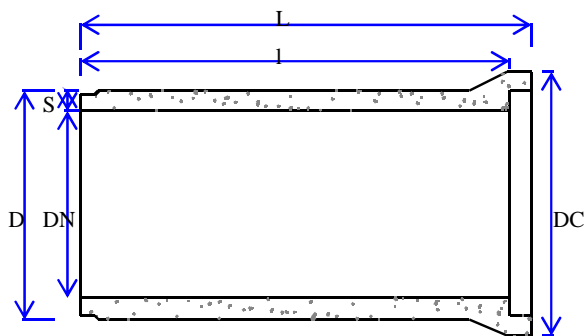

TOLERANCIAS (mm)	
Diámetro interior	± 8,0
Espesor	= < 3,75
Longitud interna.....	+ 24 / - 24
Rectitud generatrices.....	< 8,40
Diferencia Generatriz Opuesta	= < 6,0

	PROPIEDADES			
	C 60	C 90	C 135	C 180
Qfis KN / ml	20,00	30,00	45,00	60,00
Qapl KN / ml	30,00	45,00	67,50	90,00
Tipo de Junta.....	EPDM 28,0 x 18,5			

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.