

Norma	UNE-EN 1916
Código Producto.....	
Fecha Ultima Rev....	19-10-12


FICHA TECNICA

TUBOS DE HORMIGON ARMADO CON CAMPANA Y JUNTA DE GOMA

TUBO H ARMADO Ø 1000

DATOS PARA CARGA.-		
PESO (KG)		Camión 24 T
Tubo	ml	ml
2500	1042	24,00

MEDIDAS (mm)					
Longitud		Diámetros			Espesor
Util (l)	Máx (L)	Nominal	Ext (D)	Campana	(S)
2400	2500	1000	1220	1405	110,00

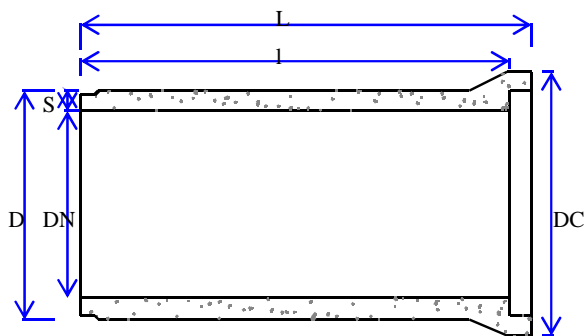

TOLERANCIAS (mm)	
Diámetro interior	± 10,0
Espesor	= < 5,00
Longitud interna.....	+ 24 / - 24
Rectitud generatrices.....	< 8,40
Diferencia Generatriz Opuesta	= < 10,0

	PROPIEDADES			
	C 60	C 90	C 135	C 180
Qfis KN / ml	40,00	60,00	90,00	120,00
Qapl KN / ml	60,00	90,00	135,00	180,00
Tipo de Junta.....	EPDM 30,2 x 24,0			

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.